POMPË UJI

WP50
163cc, katër-taktëshe

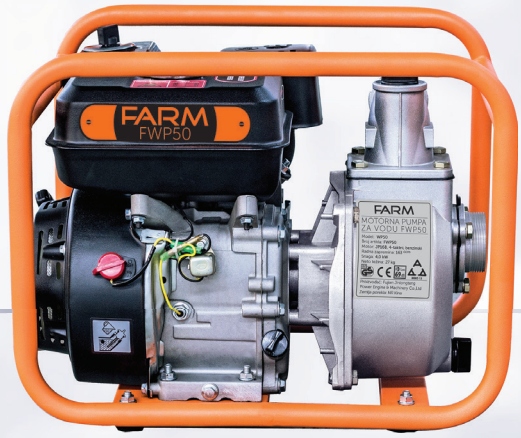

1 copë

Karakteristikat teknike		art. №
Motori	4-taktësh, ftohje me ajër	**FWP50**
Tipi i motorit	JP168	
Vëllimi i cilindrit	163 cc	
Fuqia e motorit	4,0 kW / 3600 rrot/min	
Rezervuari i karb.	3,6 L	
Rezervuari i vajit	0,6 L	
Prurja maks. e ujit	35.000 l/h	
Distanca maks. e pompimit të ujit	26m	
Thellësia maks. e nxjerrjes së ujit	8m	
Diametri i gypit h/d	50mm (2")	
Startimi	manual	

I DOMOSDOSHËM PËRDORIMI I PAJISJEVE MBROJTËSE



TÜV ISO 9001 CE

FARM

GYP
PËR POMPË UJI FWP50

Përmasat	art. №
2"x3mx4.5mm	**FUC23**

PVC;
Trashësia e murit të gypit 4.5mm;
Kompatibil me pompën e ujit FWP50



1 copë

eXtra Flor

GYP PËR UJITJE
PVC, PËR POMPËN FWP50

Përmasat	art. №
2"x100mx1.2mm	**FCNPVC2100**

PVC;
Trashësia e murit të gypit 1.2mm;
Shtypja deri: 4bar;
Kompatibil me pompën FWP50



1 copë

eXtra Flor

GYP PËR UJITJE
PËR POMPËN FWP50

Përmasat	art. №
2"x15m	**FCNF215**

"Gyp zjarrfikësi";
Shtypja deri: 13bar;
Kompatibil me pompën e ujit FWP50



1 copë

FARM

GYP PËR UJITJE
PËR POMPËN FWP50

Përmasat	art. №
2"x30m	**FCNF230**

"Gyp zjarrfikësi";
Shtypja deri: 13bar;
Kompatibil me pompën e ujit FWP50



1 copë

FARM

LIDHËSE PËR GYP PËR UJITJE
ALUMIN

Përmasat	art. №
2"	**FALC2**

Prej alumini
Kompatibile me pompën e ujit FWP50



1 copë

FARM

KAPAK-FILTËR PËR POMPË UJITËSE
ALUMIN

art. №
FALP2

Prej alumini;
Kompatibile me pompën e ujit FWP50



1 copë

FARM